



الشامل حول

الحلول التقنية لكافة المشاكل التي يمكن ان تقع بها بأجهزة



الفهرس


- 3 **VISION EDGE 4K** جهاز
- 4..... **VISION FOREVER** جهاز
- 5..... **VISION AMIGO** جهاز
- 6..... **VISION CLEVER** جهاز
- 7..... **VISION ARENA & PREMIUM II** جهاز
- 8..... **VISION REDSHARE** جهاز
- 9..... **MASTER CODE**



الشامل حول

الحلول التقنية لكافة المشاكل التي يمكن ان تففع بها بأجهزة

VISION EDGE 4K



مشكل BOOT :


- حمل التحديث
- غير الاسم الى **Romupdate.bin**
- ضعه في ملف **Romupdate**
- ضع الملف ب **USB**
- ضع **USB** بالجهاز
- اعد تشغيل الجهاز
- اضغط على زر **Power** بالجهاز
- في شاشة الجهاز ستتغير **Upgrade . Boot . Upgrade . BOOT**
- اتركه على **Upgrade**
- سيمر التحديث
- اتركه حتى ينتهي وسيشتغل عادي



تحياتي لكم فريق عمل VISION



الحاملة لسيرفر **FOREVER**



● مشكل BOOT :

1 / الطريقة الاولى عن طريق **USB** :

- حمل التحديث
- غير الاسم الى **GxRom.bin**
- ضع الملف ب **USB**
- ضع **USB** بالجهاز
- افصل الكهرباء عن الجهاز
- ارجع الكهرباء وانت ضاغط على **power** بالريموت
- سيمر التحديث
- اتركه حتى ينتهي وسيشتغل عادي


2 / الطريقة الثانية عن طريق **USB** :

- حمل التحديث
- غير الاسم الى **GxRom.bin**
- ضعه في ملف **files**
- ضع الملف ب **USB**
- ضع **USB** بالجهاز
- اعد تشغيل الجهاز
- اضغط على **Power** بالجهاز
- سيمر التحديث
- اتركه حتى ينتهي وسيشتغل عادي

3 / الطريقة الثالثة عن طريق اللودر **DownloadTool.exe** :

- للإشارة فقط أحيانا يعتبر **Anti-Virus** الخاص بك اللودر عبارة عن فيروس لذا من الأفضل توقيف نظام الحماية مؤقتا

- نفتح اللودر **DownloadTool.exe** نتبع الخطوات الموضحة بالصورة

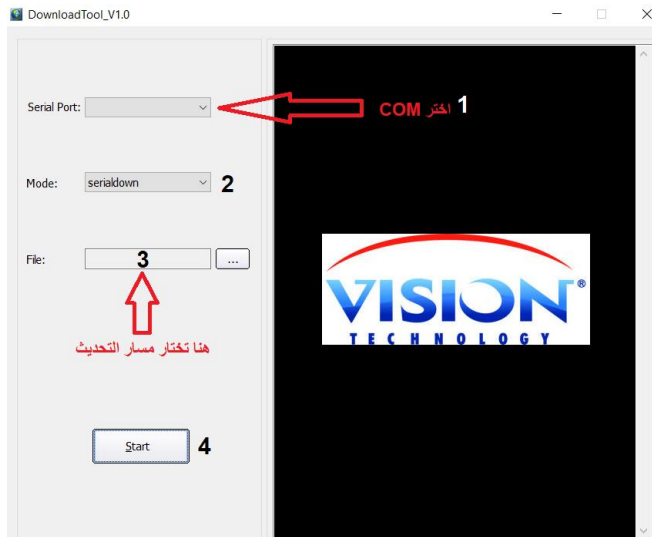

الشامل حول

الحلول التقنية لكافة المشاكل التي يمكن ان تقع بها بأجهزة



VISION AMIGO




• اصلاح مشكل - - - - Load

1/ الطريقة الاولى عن طريق USB : طريقة فعالة 100%


- حمل التحديث
- غير الاسم الى **SuE_uhH8U93Ass3Jdc0k.bin** أو **FrE_17Upg11EupTrAceSwk.bin**
- ضعه ب **USB**
- ضع **USB** بالجهاز
- اعد تشغيل الجهاز
- سيمر التحديث
- اتركه حتى ينتهي وسيشتغل عادي

صورة تظهر مرور التحديث

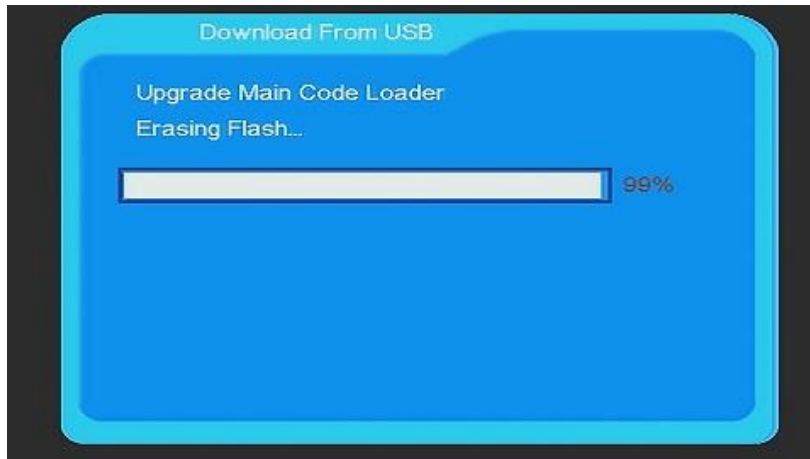

2/ الطريقة الثانية عن طريق اللودر :

- نفتح اللودر **Availink STB_Develop_Tool** نتبع الخطوات الموضحة بالصورة

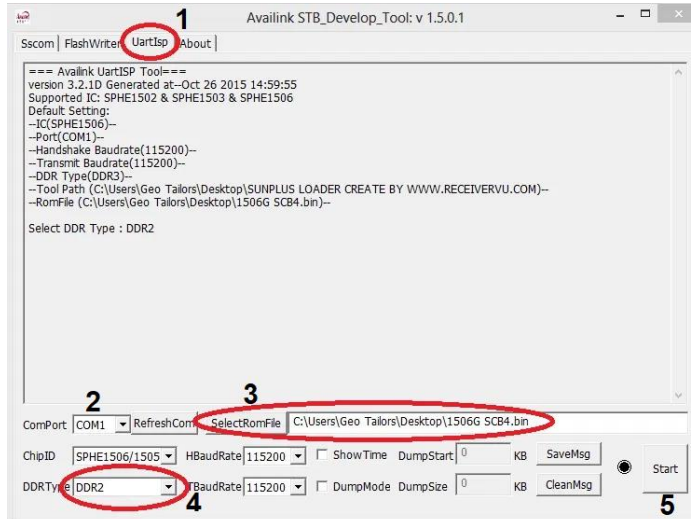


- عند الضغط على Start سيمر التحديث بشكل عادي

⚠ للاشارة فقط , نادرا ما تحتاج هذه الطريقة لان اغلب مشاكل **VISION AMIGO** تصلح فقط ب **USB** .

الحلول التقنية لكافة المشاكل التي يمكن ان تقع بها بأجهزة



VISION CLEVER



• اصلاح مشكل ON أو Load

1/ الطريقة عن طريق USB : طريقة فعالة 100%

- حمل التحديث
- غير الاسم الى **Rom.bin** او **rom.bin**
- ضعه ب **USB**
- ضع **USB** بالجهاز
- اعد تشغيل الجهاز وأنت ضاغط على زر Power بالجهاز
- سيمر التحديث
- اتركه حتى ينتهي وسيشتغل عادي

صورة تظهر مرور التحديث



الشامل حول

الحلول التقنية لكافة المشاكل التي يمكن ان تقع بها بأجهزة



VISION ARENA & PREMIUM II




اصلاح مشكل Load - - - -

1/ الطريقة الاولى عن طريق USB : طريقة فعالة 100%


- حمل التحديث "من الأفضل استخدام الدامب الاصلي"
- غير الاسم الى **rom.bin**
- ضعه ب **USB**
- ضع **USB** بالجهاز
- اعد تشغيل الجهاز
- سيمر التحديث
- اتركه حتى ينتهي وسيشغل عادي

صورة تظهر مرور التحديث

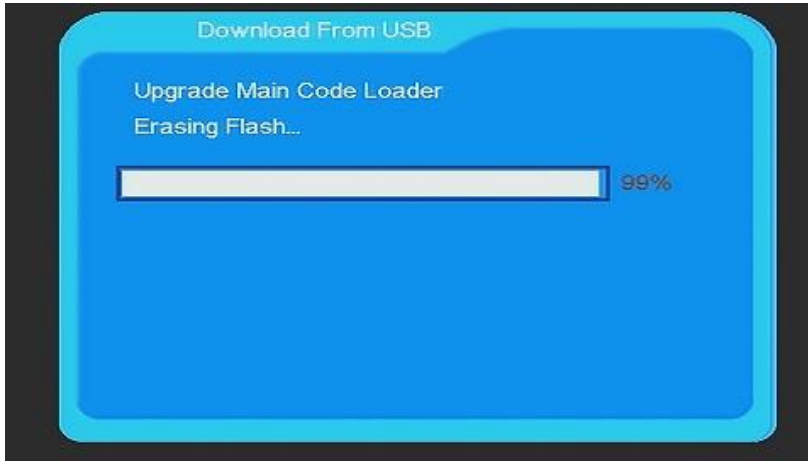

2/ الطريقة الثانية عن طريق اللودر :

- **افتح اللودر Availink STB_Develop_Tool** نتبع الخطوات الموضحة بالصورة

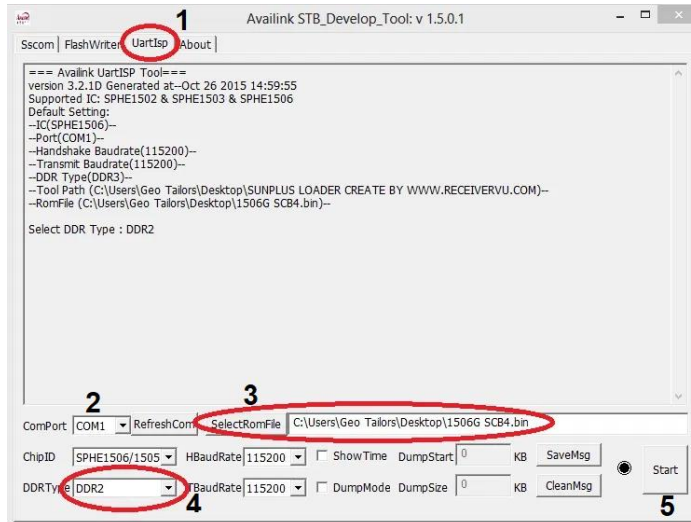

- عند الضغط على Start سيمر التحديث بشكل عادي



VISION REDSHARE



• اصلاح مشكل Load - - - - : على أجهزة **Premium** و **RVX99** و **Vogue** و **Black Box**

1/ الطريقة الاولى عن طريق USB :

- حمل التحديث
- غير الاسم الى **romnew.bin**
- ضع الملف ب **USB**
- ضع **USB** بالجهاز
- اعد تشغيل الجهاز
- اضغط على **Menu** بالرموت كنترول
- سيمر التحديث
- اتركه حتى ينتهي وسيشغل عادي

2/ الطريقة الثانية عن طريق USB كذلك :

الحل النهائي لمشكل **LOAD** والرسالة المزعجة **Check Error , Try again**

- =< الطريقة لا تحتاج لا لودر ولا مبرمجة فقط USB ولا تغيروا شيء بالملف
- الطريقة بسيطة وجب فقط اتباع الشرح فقط .

===< طريقة التمرير :

- 1- نمرر التحديث الأول بنفس طريقة **romnew**
- حمل التحديث

<http://www.vision.co.ma/PR1/romnew.bin>



- ضع الملف ب فارغة USB
- ضع USB بالجهاز
- اعد تشغيل الجهاز
- اضغط على **Menu** بالرموت كنترول
- سيمر التحديث اتركه حتى ينتهي سيبقى متوقف على **LOAD**
- ==> أطفأ الجهاز بعدها مرر التحديث الثاني بنفس طريقة **romnew**
- حمل التحديث

*في هذه المرحلة استعمل التحديث الخاص بجهازك الموجود بالموقع www.vision.co.ma

- ضع الملف ب **USB فارغة**
- ضع USB بالجهاز
- اعد تشغيل الجهاز
- اضغط على **Menu** بالرموت كنترول
- سيمر التحديث ويتوقف على **Check Error , Try again**
- اكتب بالريموت هذا الرقم <== **013584** وسيكتمل التحديث وسيشغل الجهاز عادي

MASTER CODE

VISION PINACLE

RECEPTEUR	CODE MASTER
VISION CLEVER	3590 , 8888 , 3327
VISION AMIGO	8888 , 9878
VISION PINACLE FOREVER GSHARE	9876 , 0000
VISION NASHARE	8888 , 3327
VISION REDSHARE	2172 , 8888
OTHER CODE	1497 , 5030 , 1001 , 1004 , 3384 , 3791 9876 , 2009 , 2007 , 8888 , 3328 , 3329 9999 , 9878 , 2172 , 0000
	

تحياتي لكم فريق عمل VISION

